

 **SPRIMOGLASS**

SprimoSun 70/42

Un standard de performance



Profitez de votre lieu de vie dans un confort inégalé !

SprimoSun 70/42


Plus transparent, moins réfléchissant et aussi performant !

D'aspect très neutre, le SprimoSun 70/42 est particulièrement bien adapté aux vérandas et verrières du 21ème siècle !

Ce vitrage allie une excellente transmission lumineuse (70%) à une fai-

ble transmission énergétique, ce qui lui permet d'améliorer votre confort dans la vie de tous les jours.

De plus, cette couche offre un bon facteur solaire ($FS=42\%$, 39% selon ancienne norme DIN67507).

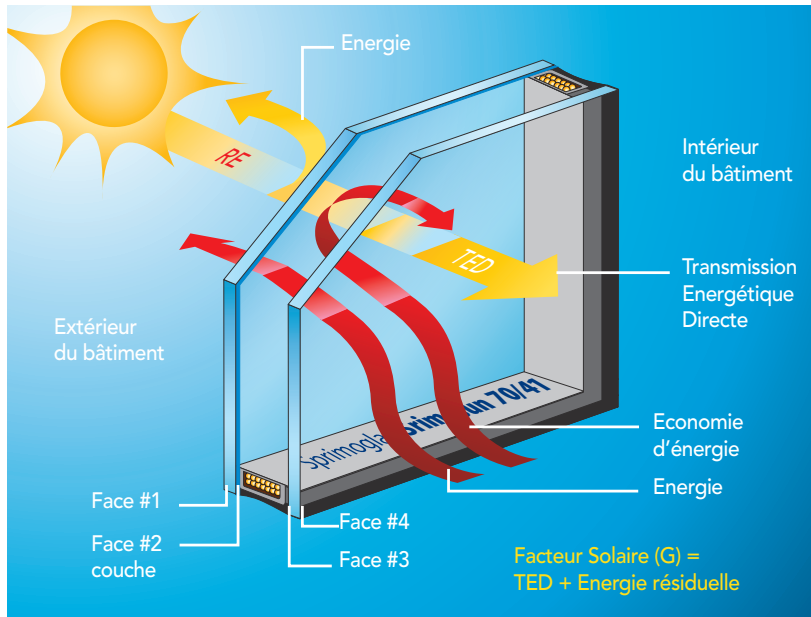

Laissant passer la lumière en retenant la chaleur, ce vitrage se distingue également par un coefficient d'isolation thermique (U) de $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pour un double vitrage avec gaz argon.


Sa teinte neutre confère à votre bâtiment des qualités esthétiques qui s'adaptent à tout environnement.



Données photométriques

Composition	TL%	RL%	FS% (EN410)	TE%	RE%	AE%	U (air)	U (argon)
SprimoSun 4/16/4	71	10	43	40	40	29	$1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	$1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
SprimoSun 6/16/6	70	10	42	39	38	33	$1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	$1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Votre distributeur agréé

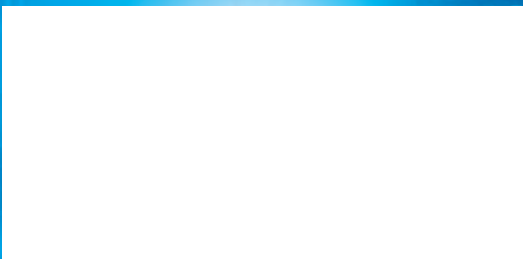

SPRIMOGLASS

Z.I. de Damré | Rue de Louveigné, 96 | 4140 Sprimont | Belgique
 Tél. +32 (0) 4 382 41 50 | Fax: +32 (0) 4 382 41 75-76
www.sprimoglass.com | info@sprimoglass.com

