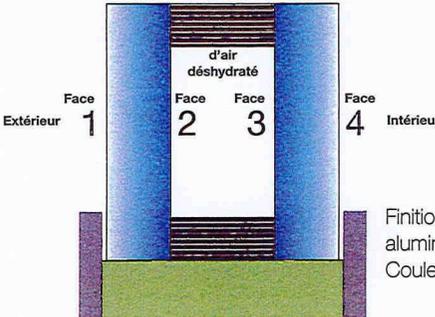


3.1 Caractéristiques techniques / Budget Panneaux de portes

A) Dimension standard :		D) Vitrage :	
900 mm x 2100 mm x 23 à 24 mm (d'épaisseur totale)		Vitrage standard : Bambou bronze, Bambou clair, Chinchilla bronze, Chinchilla clair, Crépi clair, Delta bronze, Delta clair, Delta mat, Normal bronze, Normal clair, Sablé (sur le côté 2), Gothique bronze, Gothique clair, Guss antique jaune, Guss antique clair, Cathédrale clair, Cathédrale vert, Niagara bronze, Niagara clair, Niagara mat clair, Silvit clair, Antelio clair, Antelio argenté, Master Carré clair, Master Ligne clair, Master Point	
B) Noyau et Valeur U :		Vitrage Catégorie 1 : Feuilleté 33.1, feuilleté 33.2 et verre super isolant K	
Standard PUR 50 :		E) Vitrage / Informations complémentaires d'après le modèle :	
- Finition ALU :	Valeur U 1,03 W/m²K	Laquage à poudre	Laquage liquide / Film structuré
- Finition PVC :	Valeur U 1 W/m²K	Vitrage imprimé est toujours mis sur face 3. Vitrage imprimé est toujours mis sur face 4.	
Multiplex : (conseillé pour des couleurs plus foncées exposées au soleil)		Vitrage sablé se trouve sur face 2, Anthélio sur face 3.	
- Finition ALU :	Valeur U 2,85 W/m²K	Vitrage feuilleté 33.1 ou 33.2 est mis sur face 3 & 4.	
- Finition PVC :	Valeur U 2,63 W/m²K	Le vitrage feuilleté est placé vers l'intérieur. De ce fait, en cas d'accidents ou d'effractions, les bris de vitrages tomberont vers l'extérieur afin d'assurer une protection optimale pour les habitants.	
C) Réalisation :			
PVC dur blanc / crème= tôle de 2 mm PVC :	Film structuré, laquage liquide ou laquage à poudre = tôle de 1,5 mm ALU :	 <p>Face 1 Extérieur</p> <p>Face 2</p> <p>Face 3</p> <p>Face 4 Intérieur</p> <p>d'air déshydraté</p> <p>Finition entre la partie vitrée et la plaque en aluminium ou pvc réalisée à l'aide de mastic. Couleur standard : noir</p>	
- Moulures thermoformées - Disponible en blanc ou crème - Verre non remplaçable	- Moulures embouties (exception pour les modèles Saint-Tropez et Monte Carlo : moulures appliquées en aluminium) - Disponible en RAL et film structuré - Verre non remplaçable		
F) Tirants de porte :			
Les orifices de fixation pour les tirants de porte ne sont pas fournis par défaut dans le panneau de porte. Les tirants de porte sont toujours fournis séparément.			