



Creating healthy spaces

AÉRATEUR PLAT À CLAPET À COUPURE DE PONT THERMIQUE

THM90

- Aérateur plat, idéal pour intégration dans châssis coulissants
- Passage d'air maximum pour un encombrement minimum
- Entretien facile de l'extérieur et de l'intérieur
- Étanche à l'eau en position ouverte sous 20Pa
- Le premier aérateur auto-réglable pour véranda

patented technology



VERANDA MARKET



DOMESTIC USE



PROJECT USE


THM90

INTRODUCTION


Le THM90 est la nouvelle version améliorée du célèbre TH90. Sa faible épaisseur n'a pas été changée, une languette **auto-réglable** a été intégrée dans le clapet de fermeture. Ainsi, quand il y a du vent, il y a toujours le même débit d'air qui passe dans l'aérateur : donc pas de courant d'air ! Donc un meilleur confort et la possibilité de laisser ouvert ses aérateurs sans craindre une entrée massive d'air froid.

PRODUIT


- Profil extérieur estampé pour une solidité et une stabilité uniques
- Profil intérieur perforé, fonction moustiquaire
- Facile à entretenir
- Facilement assemblable sur mesure à partir de longueurs
- Grand choix de commandes, manuelles ou électrique
- Embouts colorés en stock :
couleurs standard: 9005 (noir) - 9010 (blanc) (20-24-28-33 mm)
- **NOUVEAU**: embouts en stock teintés dans la masse pour épaisseurs de vitrages de 24 mm (1015) crème - 1247 (marron) - 6005 (vert mousse) - 9016 (blanc pur)
- **NOUVEAU**: profils disponible en thermolaquage structuré
- **NOUVEAU**: possibilité de laquage des embouts dans toutes les autres teintes Ral sur demande

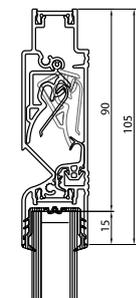

THM90 20/24/28/33



THM90TR 20/24

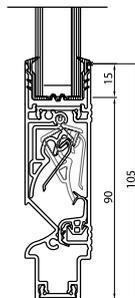

THM90PB 20/24/28



THM90




THM90 PB




THM90 TR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Débit Q sous 2Pa	45 m ³ /h/m
Auto-réglable	Oui (en ventilation naturelle)
Réglable en	5 positions
Anti-insectes	Oui
Étanchéité en position fermée	350 Pa
Étanchéité en position ouverte	20 Pa
Isolation acoustique Dn,e,w (C,Ctr) en position ouverte	26 (0,0) dB
Isolation acoustique Dn,e,w (C,Ctr) en position fermée	45 (-1,-1) dB
Facteur d'isolation f	0,56
Valeur U	3,79 W/m ² K
Réduction de vitrage	90 mm
Hauteur totale	105 mm
Épaisseur de vitrage	20, 24, 28 ou 33 mm
Commandes	(1) (2) (3) (4) (5) (6)




(1) Commande manuelle




(2) Cordelette




(3) Tringle à accrocher




(4) Tringle avec raccord



(5) Tringle avec glissière



(6) Moteur

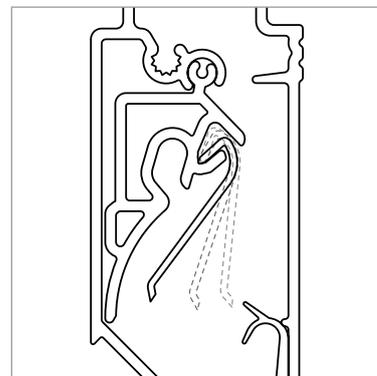

© RENSON® Ventilation, Waregem, 2010

Tous droits réservés. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, entreposé dans un fichier de données automatisé ou rendu public sous aucune forme que ce soit, par voie électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement ou toute autre donnée, sans autorisation écrite préalable de l'éditeur.

Sous réserve de modifications techniques.

Vous pouvez télécharger la version la plus récente de cette brochure sur www.renson.eu

RENSON® Ventilation SA • ZI2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • Belgique
Tél. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • info.fr@renson.be • www.renson.eu

