

1.1 Caractéristiques techniques / Prestige - Panneaux de portes

A) Dimension standard :

1000 mm x 2200 mm x 22 à 24 mm (épaisseur totale)

B) Noyau et Valeur U :

Standard PIR / 20 mm (épaisseur noyau) : épaisseur totale 23 mm

- Finition ALU : Valeur U 1,03 W/m²K

PUR / 25 mm (épaisseur noyau) : épaisseur totale 28 mm

- Finition ALU : Valeur U 0,85 W/m²K

Noyau composé (Multiplex + XPS + Multiplex) / 33 mm (épaisseur noyau) : épaisseur totale 36 mm

- Finition ALU : Valeur U 1,09 W/m²K

Noyau composé acoustique / 38 mm (épaisseur noyau) : épaisseur totale 41 mm

- Finition ALU : 41 dB

C) Réalisation :

Laquage à poudre	Laquage liquide	Film structuré
Moulures appliquées	Moulures appliquées	Moulures appliquées
Rainures standard : Rainures fraisées 15 mm Sur demande : 5, 10, 20, 25, 30 mm	Rainures standard : Rainures fraisées 15 mm Sur demande : 5, 10, 20, 25, 30 mm	Rainures standard : Rainures embouties : rainure Z 18 mm ou rainure V 10 mm
Composition avec moulures : alu 1,5 mm / noyau / alu 1,5 mm Composition avec rainures fraisées : alu 3 mm / noyau / alu 1,5 mm	Composition : alu 1,5 mm / noyau / alu 1,5 mm	Composition : alu 1,5 mm / noyau / alu 1,5 mm
Vitrage remplaçable	Vitrage remplaçable	Vitrage remplaçable

1.1 Caractéristiques techniques / Prestige - Panneaux de portes

D) Vitrage / Aperçu par catégorie de prix :

Vitrage standard :

Bambou bronze, Bambou clair, Chinchilla bronze, Chinchilla clair, Crépi clair, Delta bronze, Delta clair, Delta mat clair, Bronze normal, Clair normal, Sablé (sans bord clair), Gothique bronze, Gothique clair, Guss antique clair, Cathédrale clair, Niagara bronze, Niagara clair, Niagara mat clair, Silvit bronze, Silvit clair

Cat. 1 / Vitrage Catégorie 1 :

Abstracto clair, Aero bronze, Aero clair, Antelio bronze, Antelio clair, Antelio argent, Cool Lite, Farao bronze, Feuilleté mat/clair 33.2, Feuilleté mat/clair 44.2, Verre acide, Givré clair, Master-Carré clair, Master-Ligne clair, Master-Point, Oceanic clair, Patio clair, Satinato, Starlite, Screen, Soprano bronze, Soprano clair, Verre K super isolant, Super Silver Stopsol clair, Spotlyte

Cat. 2 / Vitrage Catégorie 2 :

Finition Luxus (seulement avec modèles : Luxor pg 46 / Polaris pg 53)


Cat. 3 / Vitrage Catégorie 3 :

Butterfly, Carat, Saphir, Star

E) Vitrage / Informations complémentaires d'après le modèle :

Laquage à poudre	Laquage liquide / Film structuré
Vitrage imprimé est toujours mis sur face 3.	Vitrage imprimé est toujours mis sur face 4.
Vitrage décoratif (technique tiffany) et croisillons incorporées sont mis dans la vide d'air du double vitrage.	Vitrage décoratif (technique tiffany), croisillons incorporées et ferronnerie Luxus sont mis dans la vide d'air du double vitrage.
Vitrage sablé se trouve sur face 2, Anthélio sur face 3.	Vitrage sablé se trouve sur face 2, Anthélio sur face 3.
Vitrage feuilleté 33.2 ou 44.2 est mis sur face 3 & 4. Le vitrage feuilleté est placé vers l'intérieur. De ce fait , en cas d'accidents ou d'effractions, les bris de vitrages tomberont vers l'extérieur afin d'assurer une protection optimale pour les habitants.	Vitrage feuilleté 33.2 ou 44.2 est mis sur face 3 & 4. Le vitrage feuilleté est placé vers l'intérieur. De ce fait , en cas d'accidents ou d'effractions, les bris de vitrages tomberont vers l'extérieur afin d'assurer une protection optimale pour les habitants.

F) Vitrage / Double vitrage standard :

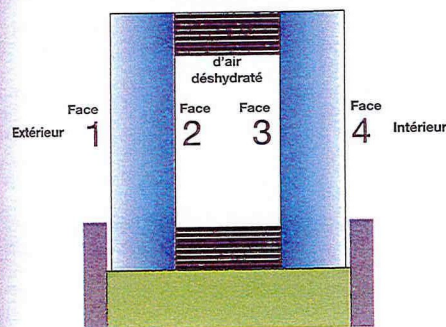

Finition entre la partie vitrée et la plaque en aluminium réalisée à l'aide de mastic.
Couleur standard : noir ou couleur du panneau.

L'épaisseur du panneau peut varier en fonction de la composition du verre.
Notre service commercial vous en tiendra informé.

G) Tirants de porte :

Les trous de fixation pour les tirants de porte ne sont pas fournis par défaut dans le panneau de porte.

Les tirants de porte sont toujours fournis séparément.